

NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE

2015



FARBEN UND SCHUTZ FÜR INNEN





HOLZ, DAS HÄLT. In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT. Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor mehr als 40 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

HOLZ TRIFFT FARBE

DIE VERBINDUNG. Leidenschaft für Holz und Farbe mündet bei Osmo in moderne Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand – für eine Verbindung, auf die Sie sich verlassen können.



NATÜRLICH OSMO.
DENN ERFAHRUNG MACHT KLUG.

AUF DAUER SCHÖN DURCH NATÜRLICHE ÖLE UND WACHSE

Holz ist ein organischer Werkstoff. Seine Zellen können Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Das Holz atmet. Um diese Fähigkeit zu erhalten, haben wir Holzanstriche entwickelt, die perfekt auf die besonderen Eigenschaften von Holz abgestimmt sind. Osmo Holzanstriche basieren auf natürlichen Ölen und Wachsen. Das Öl dringt in das Holz ein und schützt es von innen. Das Wachs bildet eine elastische, atmungsaktive Oberfläche und schützt das Holz von außen. Das Holz bleibt auf Dauer schön und elastisch.

NATÜRLICH: GESUND LEBEN

Gut für den Menschen und gut fürs Holz: Sonnenblumen-, Soja-, Lein- und Distelöl sind die Basis unserer Holzanstriche. Unsere Naturwachse sind im Lebensmittelbereich zugelassen, die Pigmente enthalten keine schädlichen Schwermetalle. Entaromatisiertes Testbenzin sorgt dafür, dass sich der Anstrich gut streichen lässt.

ERGIEBIG: RICHTIG SPAREN

Osmo Holzanstriche haben einen ungewöhnlich hohen Anteil an Farbpigmenten und Öl. Dadurch sind sie ergiebiger und liefern das gewünschte Ergebnis bereits mit dem ersten oder zweiten Anstrich, ganz ohne Grundierung. Das Ergebnis: Mit einer Dose Osmo Holzanstrich streichen Sie erheblich mehr Quadratmeter als mit herkömmlichen Farben. Das rechnet sich.

SCHNELL: OHNE ABSCHLEIFEN

Vergessen Sie das zeitaufwändige Abschleifen. Osmo Holzanstriche können jederzeit ganz einfach renoviert werden. Dafür müssen Sie nicht einmal die ganze Fläche neu streichen.

Osmo Holzanstriche – Sie spüren den Unterschied.

FUSSBODEN



HARTWACHS-
ÖL **ORIGINAL**

(Seite 8)



HARTWACHS-
ÖL **RAPID**

(Seite 10)



HARTWACHS-
ÖL **EFFEKT
NATURAL**

(Seite 12)



HARTWACHS-
ÖL **FARBIG**

(Seite 14)



HARTWACHS-
ÖL **EFFEKT
SILBER/GOLD**

(Seite 15)



DEKORWACHS

(Seite 16-19)



KLARWACHS

(Seite 13)

MÖBEL / WAND / DECKE



HARTWACHS-
ÖL **EFFEKT
SILBER/GOLD**

(Seite 15)



DEKORWACHS

(Seite 16-19)



WOHNRAUM-
WACHS

(Seite 20)



UVIWAX® UV-
PROTECTION

(Seite 21)



KLARWACHS

(Seite 13)



TOPOIL

(Seite 22)



HOLZ-
PROTEKTOR

(Seite 23)

PFLEGE



**WACHSPFLEGE-
UND REINIGUNGS-
MITTEL** (Seite 25)



WISCH-FIX
(Seite 25)



OPTI-SET
(Seite 25)



SPRAY-MOP
(Seite 25)



**FUSSBODEN-
PFLEGESET**
(Seite 25)

ZUBEHÖR / WERKZEUGE



**PINSELREINIGER
UND VERDÜNNER**
(Seite 26)



HOLZPASTE
(Seite 26)



EASY CLEAN
(Seite 25)



**FLÄCHEN-
STREICHER**
(Seite 26)



**FLÄCHEN-
STREICHER
AQUA**
(Seite 26)



**PARKETT-
ROLLSET**
(Seite 26)



**ROLL- UND
STREICHSET**
(Seite 26)



**FUSSBODEN-
STREICHBÜRSTE**
(Seite 27)



TELESKOPSTIEL
(Seite 27)



FLOORXCENTER
(Seite 27)



**TERRASSEN- UND
FUSSBODEN-
REINIGER** (Seite 27)



VIER GLANZGRADE – INDIVIDUELL
WIE IHRE PERSÖNLICHEN ANFOR-
DERUNGEN !

HARTWACHS-ÖL ORIGINAL

Speziell auf die Bedürfnisse von Holzfußböden abgestimmt – für eine pflegeleichte und wohngesunde Oberfläche!

- > Farblos, für innen
- > Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet
- > Hartwachs-Öl Original verstärkt die Farbintensität der Holzoberfläche, ist trittfest, wasser- und schmutzabweisend, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,375l; 0,75l; 2,50l; 10l; 25l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m².

Auf Nachfrage auch mit SOLAS Zertifikat für den Schiffsbau lieferbar.



Verarbeitbar mit:



3011 Farblos
Glänzend



3032 Farblos
Seidenmatt



3065 Farblos
Halbmatt



3062 Farblos
Matt



WENN ES MAL ETWAS
SCHNELLER GEHEN MUSS!

HARTWACHS-ÖL **RAPID**

Das bewährte Hartwachs-Öl in der schnell trocknenden Variante – für 2 Anstriche an nur einem Tag!

- > Farblos, für innen
- > Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden
- > Hartwachs-Öl Rapid verstärkt die Farbintensität der Holzoberfläche, ist trittfest, wasser- und schmutzabweisend, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,375l; 0,75l; 2,50l; 10l; 25l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m².



Verarbeitbar mit:



3232 Farblos
Seidenmatt



3262 Farblos
Matt



HARTWACHS-ÖL **EFFEKT** NATURAL

Speziell auf helle, heimische Holzfußböden abgestimmt – für eine Oberfläche ohne „Dauernasseffekt“!

- > Transparent, seidenmatt für innen
- > Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet
- > Hartwachs-Öl Effekt Natural erhält die Natürlichkeit der Holzoberfläche.
- > Anzahl der Anstriche: Fußböden maximal 1 x mit Hartwachs-Öl Effekt Natural behandeln. Der 2. Anstrich ist mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl vorzunehmen.
- > Gebindegrößen: 0,75l; 2,50l; 25l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30m².



Verarbeitbar mit:



3041 Natural
auf Eiche

Nur für helle, heimische Holzarten geeignet!



KLARWACHS

Auf die Bedürfnisse von inhaltsstoffreichen Harthölzern abgestimmt – für eine pflegeleichte Oberfläche!

- > Farblos, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen für inhaltsstoffreiche Harthölzer wie Merbau, Wenge, Jatoba etc.
- > Klarwachs dringt besonders tief ein und erhält den natürlichen Charakter des Holzes. Die Oberfläche ist wasserabweisend und bleibt atmungsaktiv.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m².



Verarbeitbar mit:



1101 Farblos
auf Merbau



HARTWACHS-ÖL **FARBIG**

Das bewährte Hartwachs-Öl in der farbigen Variante – für einen individuell gefärbten Holzfußboden!

- > Transparent, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet
- > Hartwachs-Öl Farbig erzeugt eine transparente Färbung der Holzoberfläche.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz max. 2 Anstriche. Fußböden maximal 1 x mit Hartwachs-Öl Farbig behandeln. Der 2. Anstrich ist mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl vorzunehmen.
- > Gebindegrößen: 0,75l; 2,50l; 10l; 25l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30m².



Verarbeitbar mit:



3040 Weiß
auf Eiche



3067 Lichtgrau
auf Eiche



3071 Honig
auf Eiche



3072 Bernstein
auf Eiche



3073 Terra
auf Eiche



3074 Graphit
auf Eiche



3075 Schwarz
auf Eiche



HARTWACHS-ÖL EFFEKT SILBER/GOLD

Speziell auf dunkle Holzarten abgestimmt – für eine effektvolle Oberflächengestaltung!

- > Transparent, seidenmatt, für Innen
- > Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet
- > Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold erzeugt schimmernde Glanzeffekte an der Holzoberfläche.
- > Anzahl der Anstriche: Fußböden maximal 1 x mit Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold behandeln. Der 2. Anstrich ist mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl vorzunehmen.
- > Gebindegrößen: 0,75l; 2,50l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30m².



Verarbeitbar mit:



3091 Silber
auf Räumereiche



3092 Gold
auf Räumereiche

Optimal für dunkle Holzarten wie Räumereiche oder Wenge sowie dunkel eingefärbte Holzoberflächen.



**Unbedenklich für
Mensch, Tier und Pflanze**
(nach getrocknetem Anstrich)

Geeignet für
Kinderspielzeug

Geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht

IMMER EINEN DEM NATURTON DES
HOLZES ENTSPRECHENDEN ODER
ETWAS DUNKLEREN TON WÄHLEN!

DEKORWACHS, TRANSPARENTE TÖNE

Transparent und intensiv gefärbt gestalten – das Allround-Talent für Holz im Innenbereich!

- > Transparent oder intensiv, seidenmatt oder matt, für innen
- > Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Fußböden*, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
- > Dekorwachs sorgt für eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Sie wird wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken.
- > Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen.
- > Gebindegrößen: 0,125l; 0,375l; 0,75l; 2,50l; 25l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m².



Verarbeitbar mit:



3101 Farblos
auf Fichte



3102 Buche
leicht gedämpft
auf Fichte



3103 Eiche hell
auf Fichte



3111 Weiß
auf Fichte



3118 Granitgrau
auf Fichte



3119 Seidengrau
auf Fichte



3123 Goldhorn
auf Fichte



3136 Birke
auf Fichte



3137 Kirschbaum
auf Fichte



3138 Mahagoni
auf Fichte



3143 Cognac
auf Fichte



3161 Ebenholz
auf Fichte



3164 Eiche
auf Fichte



3166 Nussbaum
auf Fichte



3168 Eiche Antik
auf Fichte

* Bei Fußböden wird ein Endanstrich mit einem Osmo Hartwachs-Öl empfohlen.



INTENSIVE FARBTÖNE FÜR
BESONDERE AKZENTE!

DEKORWACHS, INTENSIVE TÖNE

- > Als farbgebende Grundierung für Holzbodenbeläge nur einen Anstrich vornehmen. Nach vollständiger Trocknung einen Endanstrich mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl vornehmen.
- > Alle Dekorwachse sind untereinander oder mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl Original mischbar.
- > Direkt verwenden oder als Grundlage für kreative Farbtöne einsetzen. Mischideen finden Sie ab Seite 32.



Verarbeitbar mit:



1 Anstrich = transparente Oberfläche



2 Anstriche = intensive Oberfläche



3104 Rot auf Fichte




3105 Gelb auf Fichte



3125 Blau auf Fichte




3131 Grün auf Fichte



3132 Graubeige auf Fichte



3169 Schwarz auf Fichte




3172 Seide auf Fichte



3181 Kiesel auf Fichte



3186 Weiß Matt auf Fichte



3188 Schnee auf Fichte

Intensive Töne sind nicht in allen Gebindegrößen erhältlich.



TROCKNET
SCHNELL

WOHNRAUM-WACHS

Neuartiger Holzanstrich mit wachsartigem Charakter – ideal zur Renovierung aller Paneel- oder Profilholzdecken!

- > Transparent oder deckend, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
- > Wohnraum-Wachs ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griffsympathische Oberfläche.
- > Schnell trocknend – für 2 Anstriche an nur einem Tag
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75l; 2,50l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16m².



Verarbeitbar mit:



7393 Weiß
Transparent



7394 Weiß
Deckend



UVIWAX® UV-PROTECTION

Seidenmatter Holzanstrich mit UV-Schutz für den Innenbereich.

- > Farblos oder transparent, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen als Alleinanstrich für Wand- und Deckenverkleidungen sowie Schränke und Türen
- > Uviwax® UV-Protection reduziert die natürliche Holzvergilbung deutlich und der natürliche, helle Holzfarbton bleibt lange erhalten.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m².



Verarbeitbar mit:



7200 Farblos
Seidenmatt



7266 Fichte-Weiß
Transparent



TOPOIL

Öl-Wachs-Anstrich – speziell entwickelt für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz!

- > Farblos oder transparent, seidenmatt oder matt, für innen
- > Besonders empfohlen für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz
- > TopOil macht die Holzoberfläche widerstandsfähig gegen Haushaltschemikalien und Flecken, wasserabweisend und abriebfest. Sie ist speichel- und schweißecht, lebensmittelecht sowie geeignet für Kinderspielzeug.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegröße: 0,5l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24m².



Verarbeitbar mit:




3058 Farblos
Matt



3061 Akazie



3068 Natural

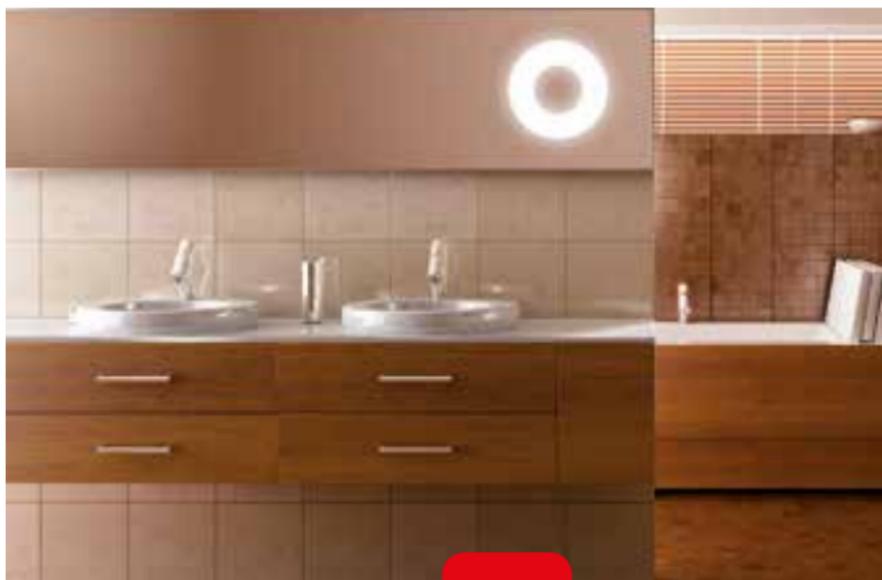

WASSER-
ABWEISEND


HOLZPROTEKTOR

Biozidfreie Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen!

- > Farblos, für innen und außen
- > Im Innenbereich besonders empfohlen für Holz in Feuchträumen wie Badezimmern; im Außenbereich besonders empfohlen für Sandkästen und Kinderspielgeräte
- > Holzprotektor ist stark wasserabweisend und ist frei von organischen Bioziden.
- > Anzahl der Anstriche: Ein Anstrich genügt, innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen.
- > Gebindegrößen: 0,75l; 2,50l; 25l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 8,4 m².



Verarbeitbar mit:



4006 Farblos



DAS LEBEN IST ZU KURZ FÜR
FALSCHES PFLEGE!

NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie im Fachhandel, in unserer Broschüre „Holzfußböden optimal schützen“ und im Internet unter www.osmo.de.



WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL

Farblos oder Weiß transparent. Zur Auffrischung stumpfer Böden. Reinigt und regeneriert gleichzeitig, versorgt das Holz mit natürlichen Hartwachsen.



WISCH-FIX

Reinigungs- und Pflegekonzentrat für die regelmäßige Feuchtpflege. Speziell entwickelt für Holzfußböden, die mit Osmo Hartwachs-Öl behandelt wurden.



FUSSBODEN-PFLEGESET

Das Fußboden-Pflegeset enthält 1 Liter Wisch-Fix, 0,4 Liter Wachspflege- und Reinigungsspray, 3 Auftragstücher und eine ausführliche Pflegeanleitung für Ihren Holzfußboden.



EASY CLEAN

Für die schnelle Handreinigung und Pflege. Entfernt mühelos Öl und Wachs sowie Bitumen, Teer, Tinte, Klebstoff. Kein Wasser zum Abspülen notwendig.



OPTI-SET

Zur Pflege von Holz-, Kunststoff-, Fliesen- und Naturstein-Fußböden. Enthält Wischer mit Teleskopstiel, Staubmop, Feuchtmop und Aktivfasertuch.



SPRAY-MOP

Bei diesem innovativen Reinigungssystem wird das Reinigungsmittel (Spray-Fix) über eine nachfüllbare Kartusche am Stiel direkt auf den Holzfußboden gesprüht. Mit waschbarem Aktivfaser-Feuchtmop.



PINSELREINIGER UND VERDÜNNER

Zum Reinigen der Arbeitsgeräte nach dem Auftrag von Osmo Holzanstrichen, Öl- oder Kunstharzfarben. Einfach und schnell saubere Pinsel!



HOLZPASTE

Perfekt zum Ausbessern von kleinen Rissen und Fugen im Holz. Erhältlich in den Farben Weiß, Buche, Fichte, Mahagoni und Eiche.



FLÄCHENSTREICHER

Erhältlich in 25, 50, 60 und 100 mm Breite. Geeignet für die Verarbeitung aller ölbasierten Holzanstriche von Osmo.



FLÄCHENSTREICHER AQUA

Erhältlich in 60 und 80 mm Breite. Geeignet für die Verarbeitung aller wasserverdünnbaren Holzanstriche von Osmo.



ROLL- UND STREICHSET

Farbwanne inkl. Abstreifrillen, Einwegeinsätze (3 Stück), Mikrofaserrolle (100 mm breit), Steckbügel, Flächenstreicher (60 mm).



PARKETT-ROLLSET

Zur manuellen Verarbeitung von Hartwachs-Ölen. Enthält eine Mikrofaserwalze und eine mehrfach verwendbare Farbwanne mit Einwegeinsätzen.



FUSSBODENSTREICHBÜRSTE MIT HANDGRIFF

Erhältlich in 150, 220 und 400 mm Breite. Dank ergonomischem Handgriff geeignet zur manuellen Verarbeitung von Hartwachs-Ölen und Dekorwachs sowie Terrassen-Ölen.



TELESKOPSTIEL

Hochwertiger Aluminium-Teleskopstiel mit SoftTouch-Haltegriff. Verstellbar von 115-200 cm.



FLOORXCENTER

Anwenderfreundliche Einscheibenmaschine zur Reinigung, Auffrischung, Einpflegung und Einfärbung geölter Böden. Ideal für große Flächen und zur maschinellen Instandhaltung Ihres Holzbodens.



TERRASSEN-UND FUSSBODENREINIGER

Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Anlösen und Aufnahme des Schmutzes in einem sauberen Arbeitsgang. Fragen Sie Ihren Fachhändler!



WERDEN SIE KREATIV – MISCHTÖNE
EINFACH SELBER HERSTELLEN!



Dekorwachs 3111 Weiß | 1x gestrichen



Dekorwachs 3188 | 2x gestrichen




3111 : 3138 | 10 : 1



3188 : 3169 | 10 : 1



3111 : 3138 | 3 : 1

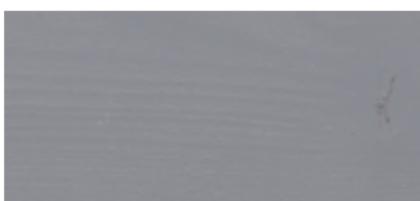

3188 : 3169 | 3 : 1



3111 : 3138 | 1 : 1



3188 : 3169 | 1 : 1



3111 : 3138 | 1 : 3



3188 : 3169 | 1 : 3



3111 : 3138 | 1 : 10



3188 : 3169 | 1 : 10



Dekorwachs 3138 Mahagoni



Dekorwachs 3169 Schwarz

Tipp: Notieren Sie das Mischungsverhältnis, um im Renovierungsfall den Farbton möglichst genau nachstreichen zu können.



VERGLEICHEN LOHNT SICH!

EIN SYSTEM, ALLE VORTEILE VEREINT



ÖL-UND WACHSBASIERENDES ANSTRICHSYSTEM

- > Schützt das Holz von innen und außen
- > Ist nicht filmbildend
- > Bildet eine schützende, offene Oberfläche

VORTEILE

- > Der Anstrich dringt in das Holz ein und liegt auf der Holzoberfläche auf
- > Feuert das Holz an
- > Kann einfach und partiell renoviert werden
- > Reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab
- > Gute Resistenz gegen Flüssigkeiten
- > Einfache Pflege

ANDERE SYSTEME IM VERGLEICH



TRADITIONELLES ÖLBASIERENDES ANSTRICHSYSTEM

- > Schützt das Holz von innen
- > Ist nicht filmbildend
- > Bildet keine schützende Oberfläche



LACK- UND WASSERBASIERENDES ANSTRICHSYSTEM

- > Schützt das Holz von außen
- > Ist filmbildend
- > Bildet eine dicke Schicht

VORTEILE ÖLBASIS

- > Der Anstrich dringt in das Holz ein
- > Feuert das Holz an
- > Kann einfach und partiell renoviert werden
- > Reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab

VORTEILE WASSERBASIS

- > Der Anstrich liegt auf der Holzoberfläche auf
- > Gute Resistenz gegen Flüssigkeiten
- > Schutz vor Abrieb
- > Einfache Pflege

NACHTEILE ÖLBASIS

- > Schlechte Resistenz gegen Flüssigkeiten
- > Aufwendige Pflege

NACHTEILE WASSERBASIS

- > Renovierung ist nur nach Schleifen möglich
- > Die Oberfläche kann nicht partiell renoviert werden
- > Der Anstrich reißt, blättert und schuppt ab

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG



Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de



Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter:

© 2015 D 1.0 Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Maßangaben, Preise und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs möchten wir Druckfehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor.